

Absperrklappe für Meerwasser TYP AK15 / AK16



Beschreibung:

Zwischenflansch-Absperrklappen dienen zur Steuerung eines Mediums in einem Rohrleitungssystem.

Produktmerkmale:

- geeignet für **Meerwasser**
- einfache Wartung durch Verschraubung am Klappenboden (geteilte Welle)
- Industrieausführung
- weichdichtend
- zentrische Scheibenlagerung, beidseitig dichtend
- Einbaulage beliebig, ab DN300 waagrechte Welle empfohlen

Anschluss:

DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400

Temperatur:

-10°C bis +90°C

Druck:

bis 16,0 bar

Typ AK15

Typ

Zentrieraugen
Gewindeaugen

Bauart:

Gehäuse:

Absperrklappe mit Zentrieraugen oder Gewindeaugen
Sphäroguss 0.7040 (GGG40)
Epoxid – Gehäusebeschichtung 320µm nach EN ISO 12944 Klasse C5
Gehäusefarbe Blau (RAL 5005)

Klappenscheibe:

Welle:

Nenndruck:

Dichtheitsprüfung:

Baulänge:

Betätigungselement:


Aluminiumbronze 2.0975 (C95800)
Geteilte Welle 1.4021 (AISI 420)
PN16
DIN EN 12266-1 Leckrate A
EN 558-1, Grundreihe 20 / API 609
DN32-DN100: Rasthebel aus Aluminium (ohne C5-Beschichtung)
DN32-DN400: Schneckenrad-Getriebe (ohne C5-Beschichtung)
Auf Anfrage auch Getriebe mit C5-Beschichtung möglich

Manschette:



Max. Differenzdruck:

NBR -10°C bis +90°C
16 bar


Typ AK15 Absperrklappe mit Zentrieraugen:

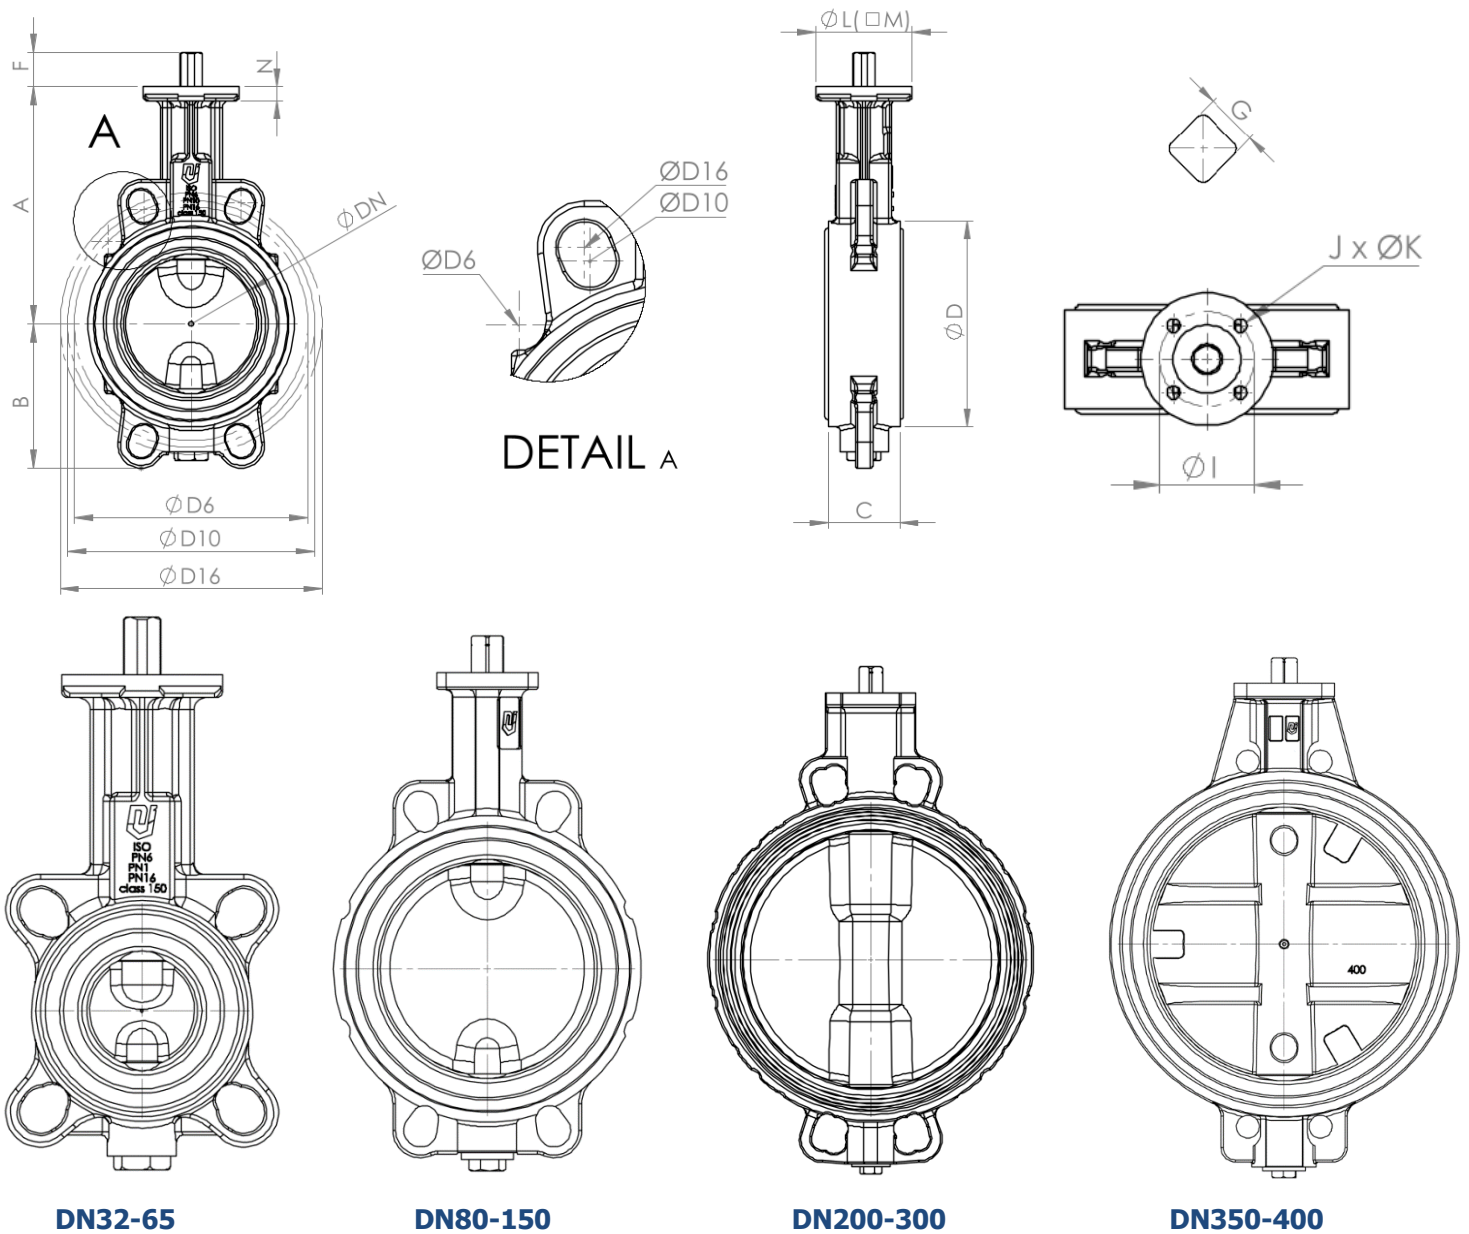


Typ AK16 Absperrklappe mit Gewindeaugen:

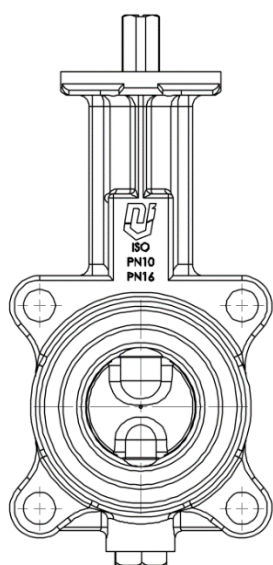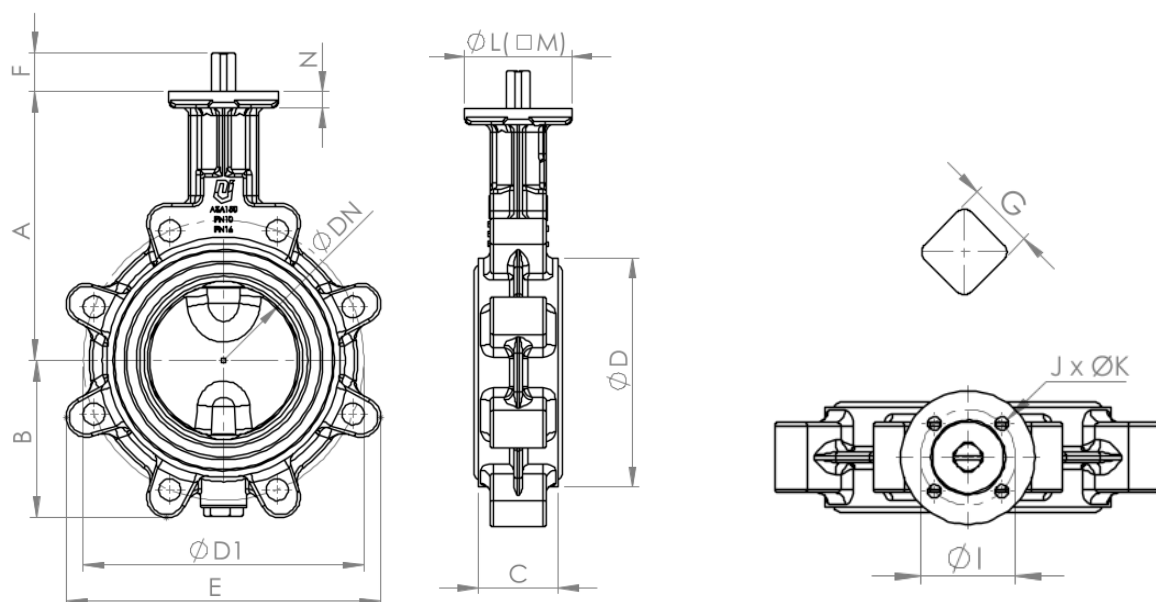

DN32-65

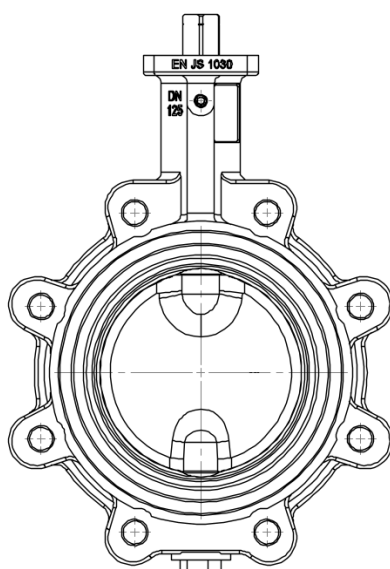

DN80-200

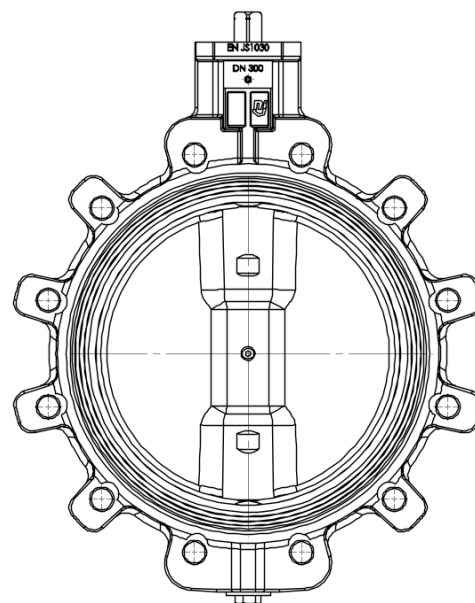

DN250-400

Abmessungen TYP AK15 / AK16:

Absperrklappe Wellenende	DN		32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	A		136	136	146	154	163	173	193	205	234	270	310	325	365
	B		54	54	64	72	89	105	119	130	166	202	237	271	314
	C		33	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	102
	ØD		78	78	96	113	128	150	184	212	268	320	378	435	488
	AK15**	DPN6	90	100	110	130	150	170	200	225	280	335	395	445*	495*
		DPN10	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515
		DPN16	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
		DANSI	88,9	98,4	121	139,7	152,4	190	215,9	241	298,4	361,9	431,8	476,2*	539,8*
	AK16***	DPN6	90*	100*	110*	130*	150*	170*	200*	225*	280*	335*	395*	445*	495*
		DPN10	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515
		DPN16	100	110	125	145	160	180	210	240	295*	355*	410*	470*	525*
		DANSI	88,9*	98,4*	121*	139,7*	152,4*	190*	215,9*	241*	298,4*	361,9*	431,8*	476,2*	539,8*
	E		110	110	115	129	174	204	234	255	319	396	465	509	590
Wellen- abmessungen	F		25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	36	36
	G		14	14	14	14	14	14	17	17	17	22	22	27	27
Flansch- abmessungen	I		50/70	50/70	50	50	50	50	70	70	70	102	102	125	140
	J		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	K		7	7	7	7	7	7	9	9	9	11	11	14	18
	L		--	--	70	70	70	70	--	--	--	--	--	--	--
	M		70	70	--	--	--	--	70	70	70	105	105	130	140
	N		8	8	8	8	8	8	12	12	14	17	17	17	21
Gewichte	AK15	Zentrier	1,9	1,9	2,7	3,2	3,7	4,7	6,7	8,4	13,3	22,0	29,3	46,4	69,8
	AK16	Gewinde	2,3	2,3	3,0	3,7	4,8	6,1	9,2	10,2	15,3	28,4	41,2	62,0	96,3
ISO Flansch			F05/07	F05/07	F05	F05	F05	F05	F07	F07	F07	F10	F10	F12	F14
Druckstufe			PN16	PN16	PN16	PN16	PN16	PN16	PN16	PN16	PN16	PN16	PN16	PN16	PN16

*: hellblau „auf Anfrage“

**: Typ AK15 (Zentrieraugen) hat den Anschluss für Flansche nach PN6-PN10-PN16 und ANSI150 in den Nennweiten DN32 bis DN300. Danach hat die Armatur einen Anschluss nach PN10-PN16.

***: Typ AK16 (Gewindeaugen) hat den Anschluss für Flansche nach PN10-PN16 in den Nennweiten DN32 bis DN150. Danach hat die Armatur einen Anschluss nach PN10.





Gewichte AK15:

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Klappe	1,9	1,9	2,7	3,2	3,7	4,7	6,7	8,4	13,3	22,0	29,3	46,4	69,8
Hebel	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	1,4	1,4	1,4	--	--	--	--
Getriebe	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,2	2,2	2,2	4,2	4,2	6,5	12,0

Gewichte AK16:

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Klappe	2,3	2,3	3,0	3,7	4,8	6,1	9,2	10,2	15,3	28,4	41,2	62,0	96,3
Hebel	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	1,4	1,4	1,4	--	--	--	--
Getriebe	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,2	2,2	2,2	4,2	4,2	6,5	12,0

Anzahl Schrauben Absperrklappe:



AK15 Zentrieraugen

AK16 Gewindeaugen




PN6	DN		32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	ØK		90	100	110	130	150	170	200	225	280	335	395	445	495
	Gewinde G		M12	M12	M12	M12	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20
	AK15	Anzahl (A, B)	4	4	4	4	4	4	8	8	8	12	12	12	16
		Länge A	100	100	110	110	120	130	140	140	150	160	170	170	200
		Länge B	80	80	90	100	100	110	120	120	130	140	150	150	180
	AK16	Anzahl (C, D)	8	8	8	8	8	8	16	16	16	24	24	24	32
		Länge C	50	50	55	55	60	60	65	65	70	75	80	80	90
		Länge D	30	30	35	35	40	40	45	45	50	55	55	55	65
	T		14	14	14	14	16	16	18	18	20	22	22	22	22

PN10	DN		32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	ØK		100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515
	Gewinde G		M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20	M24
	AK15	Anzahl (A, B)	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16
		Länge A	115	115	125	130	130	140	150	150	160	170	180	190	220
		Länge B	95	95	105	110	110	120	120	130	140	150	160	160	190
	AK16	Anzahl (C, D)	8	8	8	8	16	16	16	16	16	24	24	32	32
		Länge C	55	55	60	60	60	65	70	75	80	85	85	85	100
		Länge D	35	35	40	40	40	45	50	50	55	60	60	65	75
	T		18	18	18	18	20	20	22	22	24	26	26	26	26

PN16	DN		32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	ØK		100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
	Gewinde G		M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M24	M24	M24	M27
	AK15	Anzahl (A, B)	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	16	16
		Länge A	110	110	120	130	130	140	150	150	160	180	200	200	230
		Länge B	90	90	100	110	110	120	120	130	140	150	170	170	200
	AK16	Anzahl (C, D)	8	8	8	8	16	16	16	16	24	24	24	32	32
		Länge C	55	55	60	60	60	65	70	75	80	90	95	100	110
		Länge D	35	35	40	40	40	45	50	50	55	60	65	70	80
	T		18	18	18	18	20	20	22	22	24	26	28	30	32

ANSI	DN		32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	ØK		88,9	98,4	121	139,7	152,4	190	215,9	241	298,4	361,9	431,8	476,2	539,8
	Gewinde		1/2" – 13 UNC	1/2" – 13 UNC	5/8" – 11 UNC	5/8" – 11 UNC	5/8" – 11 UNC	5/8" – 11 UNC	3/4" – 10 UNC	3/4" – 10 UNC	3/4" – 10 UNC	7/8" – 9 UNC	7/8" – 9 UNC	1" – 8 UNC	1" – 8 UNC
	AK15	Anzahl (A, B)	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	16
		Länge A	100	100	130	140	140	150	160	160	175	190	210	220	240
		Länge B	90	90	110	115	120	125	130	140	150	165	180	190	210
	AK16	Anzahl (C, D)	8	8	8	8	8	16	16	16	16	24	24	24	32
		Länge C	45	45	60	65	65	70	75	75	80	90	95	110	120
		Länge D	30	30	40	45	45	50	50	50	55	65	70	75	90
	T		16	18	20	22	24	24	24	25	28	30	32	35	37

Betätigungselemente:

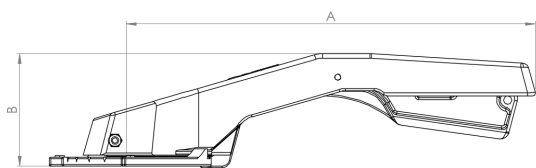

Handhebel DN32- DN100 aus Aluminium


	DN HB	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350 PN10	350 PN16	400 PN10	400 PN16
Hebel	Hebel Typ	HB01	HB01	HB01	HB01	HB01	HB01									
	A Hebel	200	200	200	200	200	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	B Hebel	76	76	76	76	76	76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Gewicht Hebel	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Getriebe	A Getriebe	70	70	70	70	70	70	127,5	127,5	127,5	134	134	183	238	292	341
	B Getriebe	35	35	35	35	35	35	46	46	46	57	57	57	67	78	78
	C	91	91	91	91	91	91	139	139	139	156	156	210	255	350	350
	D	38	38	38	38	38	38	59	59	59	60	60	95	131	169	219
	E	84	84	84	84	84	84	141	141	141	155	155	205	267	331	381
	F	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	300	400	500	600
	Gewicht Getriebe	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,2	2,2	2,2	4,2	4,2	4,5	6,5	11,0	12,0
	Welle	14x14	14x14	14x14	14x14	14x14	14x14	17x17	17x17	17x17	22x22	22x22	27x27	27x27	27x27	27x27

Klappenüberstand zur Baulänge:

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
B	--	5	5	11	18	25	36	48	71	91	112	132	147
D	--	26	29	49	68	88	115	142	194	243	292	333	383

Teileliste und Material:

Pos.	Bezeichnung	AK15 / AK16
1	Gehäuse	Sphäroguss 0.7040 (GGG40) Epoxid-beschichtet
2	Klappenscheibe	Aluminiumbronze 2.0975 (C95800)
3	Sitz	NBR (andere Werkstoffe auf Anfrage)
4	Welle	Edelstahl 1.4021 (AISI 420)
5	Untere Welle	Edelstahl 1.4021 (AISI 420)
6	Buchse	Delrin (bis DN300), Messing (ab DN350)
9	Dichtung	Klingersil -4400
10	Stopfen	Edelstahl A2
11	Wellen O-Ring	NBR
12	Boden O-Ring	NBR
13	Befestigungsschraube	Edelstahl A2

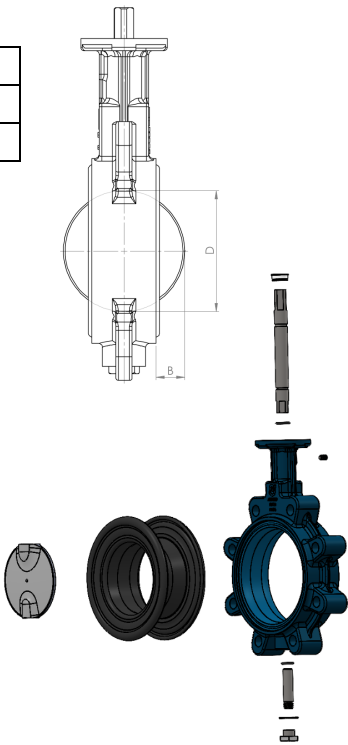

Drehmomente für flüssige Medien*


Nennweite	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400
Drehmoment Nm (pmax 6bar)	8	8	11	15	20	38	55	70	100	160	235	480	750
Drehmoment Nm (pmax 10bar)	9	9	12	17	25	46	70	80	125	200	290	530	1200
Drehmoment Nm (pmax 16bar)	10	10	12	20	30	55	85	100	150	290	380	580	1650

*Werte für Klappen mit EPDM-Manschetten und Edelstahlscheiben. Ein Sicherheitsfaktor von mindestens 1,2 wird empfohlen. Bei NBR & FKM Sitzen, gasförmigen Medien oder Medien mit Schleifpartikeln sollte ein Sicherheitsfaktor von mindestens 1,4 berücksichtigt werden.

Durchflusswerte (m³/h):

Nennweite	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400
10°	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	2	3	3	5	7
20°	2	2	3	5	8	20	35	54	120	129	188	265	345
30°	4	4	6	10	15	35	60	105	210	274	424	685	1000
40°	9	9	11	21	33	60	110	248	410	590	820	1327	1825
50°	17	17	23	53	76	122	223	400	915	1037	1500	1990	2550
60°	30	30	50	90	160	220	430	640	1630	2000	2710	3214	4383
70°	45	45	81	160	238	362	626	987	2331	3210	4180	4690	6090
80°	61	61	110	210	340	520	797	1630	3446	4164	5433	6292	9779
90°	84,4	84,4	147	290	450	730	1260	1990	4396	4500	6800	8900	11500

Durchflussdiagramm:

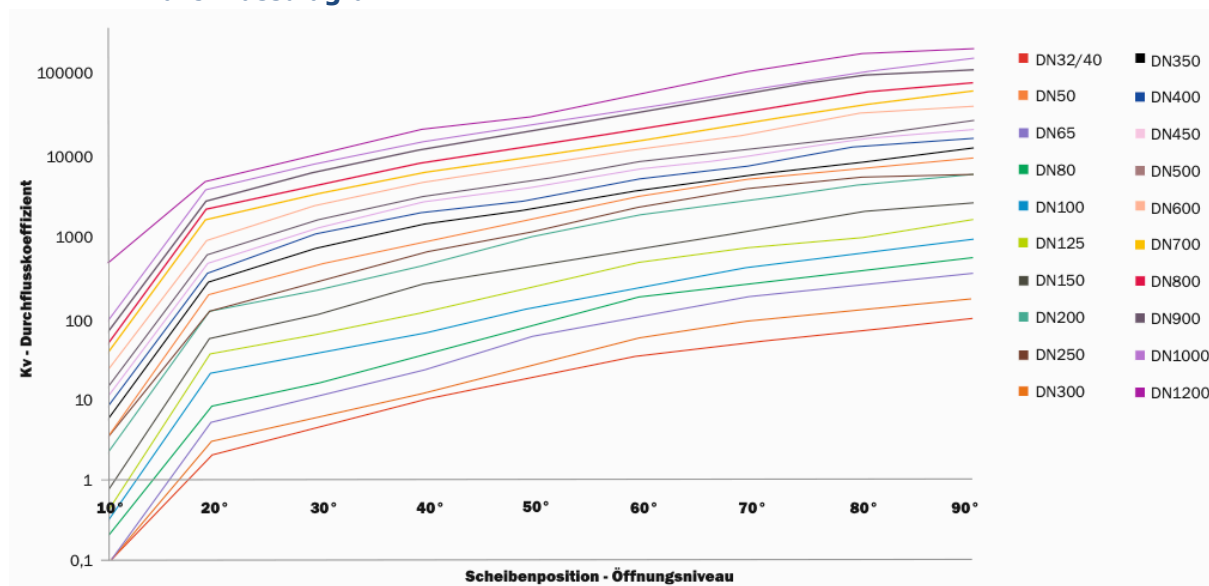

Optionen (auf Anfrage):

- Nennweiten DN450 bis DN600
- Für AK15: Anschluss nach PN6
- Für AK16: Anschluss nach PN6 und PN16
- Zertifikate Lloyd's Register (LR) und American Bureau of Shipping (ABS)

Aufbau Artikelnummer:

AK15:

Ausführung	Nenndruck	Dichtung	Betätigungselement	Größe
AK15 – Zentrieraugen	1 – PN6-PN10-PN16-ANSI150	1 – NBR	00 – Rasthebel* 01 – Getriebe 06 – freies Wellenende	06 – DN32 07 – DN40 08 – DN50 09 – DN65 10 – DN80 11 – DN100 12 – DN125 13 – DN150 14 – DN200 15 – DN250 16 – DN300
Ausführung	Nenndruck	Dichtung	Betätigungselement	Größe
AK15 – Zentrieraugen	1 – PN10-PN16	1 – NBR	01 – Getriebe 06 – freies Wellenende	17 – DN350 18 – DN400

AK16:

Ausführung	Nenndruck	Dichtung	Betätigungselement	Größe
AK16 – Gewindeaugen	1 – PN10-PN16	1 – NBR	00 – Rasthebel* 01 – Getriebe 06 – freies Wellenende	06 – DN32 07 – DN40 08 – DN50 09 – DN65 10 – DN80 11 – DN100 12 – DN125 13 – DN150
Ausführung	Nenndruck	Dichtung	Betätigungselement	Größe
AK16 – Gewindeaugen	0 – PN10	1 – NBR	01 – Getriebe 06 – freies Wellenende	14 – DN200 15 – DN250 16 – DN300 17 – DN350 18 – DN400

Beispiel Nr. AK16110111:

AK16	1	1	01	11
------	---	---	----	----

Artikel Nr. AK16110111
 Absperrklappe mit Gewindeaugen
 Nenndruck: PN10-PN16
 Dichtung: NBR
 Betätigung: Getriebe
 Größe: DN100

* nur bis DN100 möglich

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.