


EPDM Gewinde-Absperrschieber TYP AS07

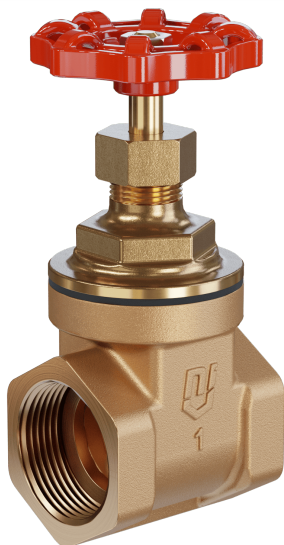

Beschreibung:

Absperrschieber dienen zum kontrollierten Öffnen und Schließen eines Rohrleitungssystems.

Produktmerkmale:

- geeignet für **Wasser**
- nicht steigende Spindel & Handrad
- innenliegendes Spindelgewinde
- **Körper mit Leckrate aber keine Dichtheit**
- **Nicht für Feuerlöschnetze verwenden**

Anschluss:

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4" Zoll

Temperatur:

-10°C bis 80°C

Druck:

max. bis 16,0 bar

Bauform:

Voller Durchgang

Material Gehäuse:

Bronze UNI EN1982

Material Spindel:

Messing CW614N

Spindel:

Rotierend & nicht steigend

Material Keil:

Messing EN1982

Material Packung:

EPDM

Material Handrad:

Aluminium

Nenndruck:

PN16

Temperatur:

-10°C bis +80°C

Anschluss:

Innengewinde BSP zylindrisch ISO 228-1


Leckrate:

0,5% vom Kvs-Wert

Kvs-Werte (m³/h):


DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kvs (m³/h)	9,2	11	29	43	81	125	220	380	490	710

Materialien:

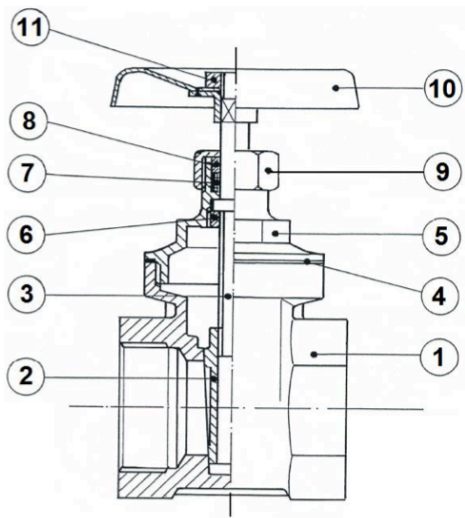

Pos.	Benennung	Material
1	Gehäuse	Bronze UNI EN1982
2	Keil	Messing EN1982
3	Spindel	Messing CW614N nach EN 12164
4	Haubendichtung	Faserdichtstoff
5	Haube	Messing CW617N nach EN 12165
6	Ring	Messing CW614N nach EN 12164
7	Packung	EPDM
8	Stopfbuchse	Messing CW614N nach EN 12164
9	Stopfbuchsenmutter	Messing CW614N nach EN 12164
10	Handrad	Aluminium
11	Handradmutter	Stahl verzinkt

Abmessungen:

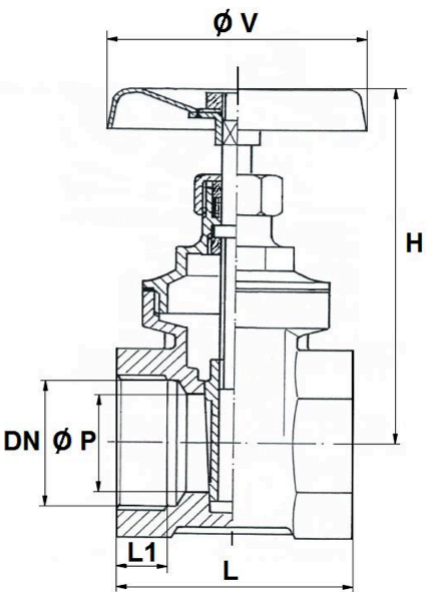

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø P	15	15	19	24	32	37	47	58	71	91
L	38	38	45	47	51	55	62	75	80	93
L1	9	9	10	11	11	13	13	16	16	20
H	69	69	78	91	108	125	145	175	200	235
Ø V	50	50	50	55	60	70	80	100	100	120
Gewicht kg	0,16	0,20	0,28	0,37	0,58	0,81	1,22	2,10	2,66	4,72

Artikelnummer:

Ausführung	Druckstufe	Material	Größe
AS07	00 – PN16	00 – Bronze/Messing	02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2" 09 – 2 1/2" 10 – 3" 11 – 4"

Beispiel Nr. AS07000005:

AS07	00	00	05
------	----	----	----

Absperrschieber mit Gewinde
Druckstufe: PN16
Material: Bronze/Messing
Größe: 1"

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.